





- 刚性钢丝绳导向型坠落制动装置 (EN353-1:2002)
- 柔性钢丝绳导向型坠落制动装置 (EN353-2:2002)



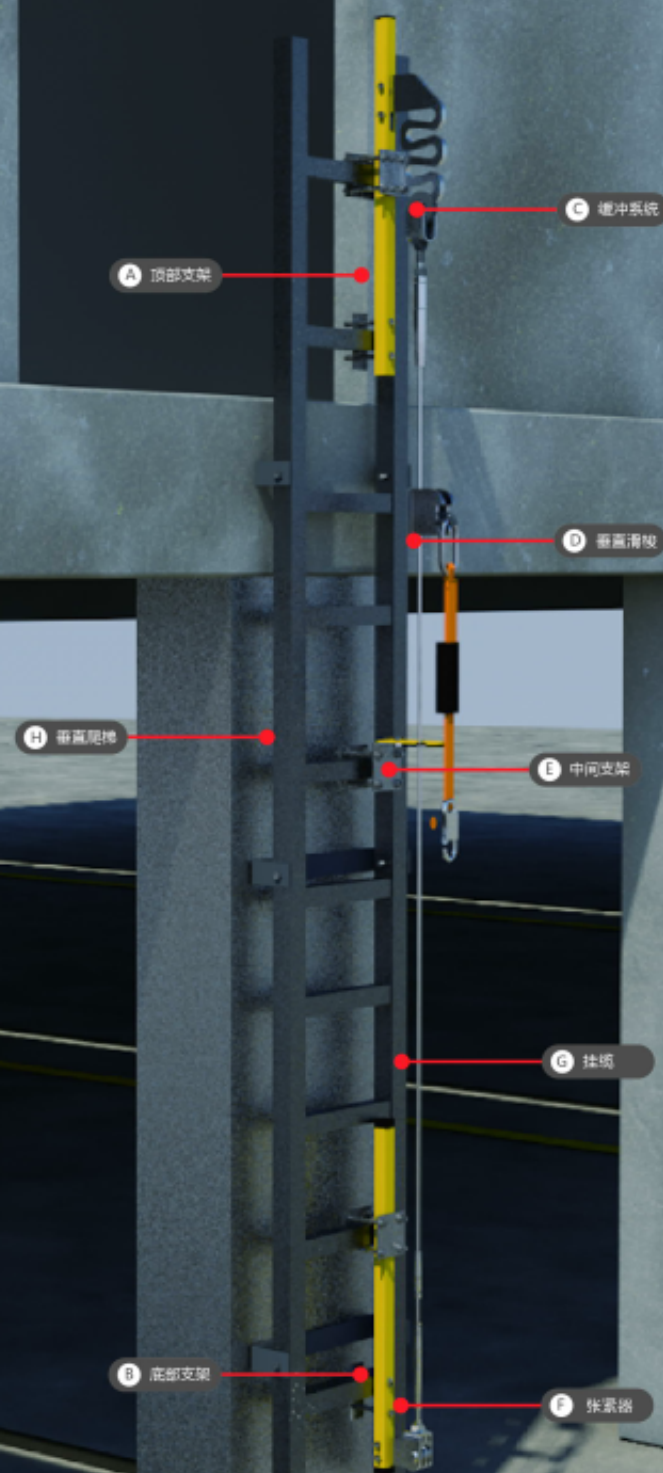

A 顶部支架

顶部支架产品参数			
产品型号	HAV8910	产品材质	不锈钢
适用孔径	8mm	额定载荷	23KN
安装位置	顶部安装	认证标准	EN EN353-2:2002



B 底部支架

顶部支架产品参数			
产品型号	HAV8911	产品材质	不锈钢
适用孔径	8mm	额定载荷	23KN
安装位置	底部安装	认证标准	EN EN353-2:2002



C 缓冲器

缓冲器产品参数			
产品型号	HAV8902	产品材质	不锈钢
适用钢缆	8-9.5mm直径	额定载荷	23KN
安装位置	顶部安装	缓冲力	≤10KN
螺纹直径	12mm直径	认证标准	EN EN353-2:2002



D 垂直滑索

垂直滑索产品参数			
产品型号	HAV8907C	产品材质	不锈钢
适用钢缆	8-9.5mm直径	额定载荷	23KN
安装位置	随使用者移动	认证标准	EN EN353-2:2002



E 中间支架

中间支架产品参数			
产品型号	HAV8908	产品材质	不锈钢
适用钢缆	8-9.5mm直径	额定载荷	15KN
安装位置	≤5m	认证标准	EN EN353-2:2002



F 张紧器

张紧器产品参数			
产品型号	HAV8909	产品材质	不锈钢
适用钢缆	8-9.5mm直径	额定载荷	23KN
安装位置	底部安装	调节长度	5-150mm直径
螺纹直径	12mm直径	认证标准	EN EN353-2:2002



G 挂眼

顶部支架产品参数			
产品型号	HAV8908	产品材质	不锈钢
适用钢缆	8mm直径	额定载荷	33.8KN
安装位置	直线安装	认证标准	EN EN353-2:2002