



临时钢缆水平生命线系统 LIFELINE SYSTEM


< C型挂点装置 >

临时水平生命线系统为水平作业人员提供承重点，系统最多允许2人同时使用，当工作人员进行作业时，通过滑梭可在系统上不受牵绊的自由移动，作业人员可实现来回移动作业。



防坠落挂点装置按作业类别可分为：

- A型挂点装置 (EN795:2012,A)
- B型挂点装置 (EN795:2012,B)
- **C型挂点装置 (EN795:2012,C)**
- D型挂点装置 (EN795:2012,D)
- E型挂点装置 (EN795:2012,E)



张力器



缓冲系统




终端锚点



滑梭

临时钢缆水平生命线解析
RESOLUTION

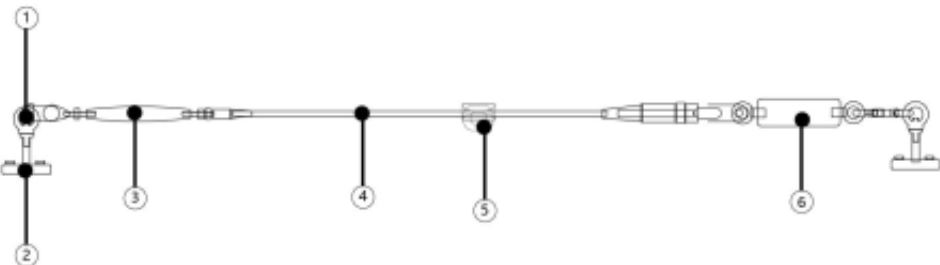

- ① 终端锚点
- ② 圆钢夹具
- ③ 张力器
- ④ 挂绳
- ⑤ 滑梭
- ⑥ 缓冲系统



张力器

张力器产品参数			
产品型号	HAV8902	产品材质	316不锈钢
额定载荷	23KN	调节长度	0~150mm
使用人数	2人		
符合标准	EN EN795:2012,C GB GB38454-2019		
有效期限	20年(有条件)		



缓冲系统

缓冲系统产品参数			
产品型号	HAV8901	产品材质	316不锈钢
额定载荷	23KN	缓冲力	≤10KN
使用人数	2人		
符合标准	EN EN795:2012,A GB 30862-2014,A		
有效期限	20年(有条件)		



终端锚点



圆钢夹具




滑梭

终端锚点产品参数			
产品型号	THOLEA1	产品材质	316不锈钢
额定载荷	45KN	直径	16mm
使用人数	2人		
符合标准	EN EN795:2012,A GB 30862-2014,A		
有效期限	20年(有条件)		

圆钢夹具产品参数			
产品型号	FITS-C	产品材质	316不锈钢
孔径	16mm	适用尺寸	35~60mm
使用人数	2人		
符合标准	EN EN795:2012,A GB 30862-2014,A		
有效期限	20年(有条件)		

滑梭产品参数			
产品型号	HAV8907	产品材质	316不锈钢
额定载荷	23KN	适用钢缆	8mm
使用人数	1人		
符合标准	EN EN795:2012,C GB GB38454-2019		
有效期限	20年(有条件)		

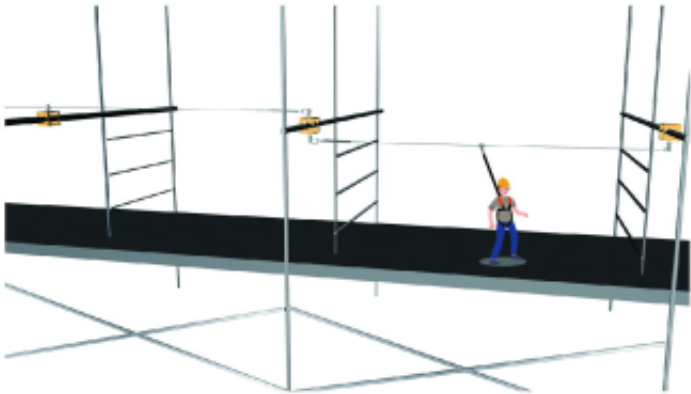

使用场景展示