



05. 电动升降机 AN KMA

电动升降机利用电池动力控制电机的升降。在救援工作中,可以进行水平和垂直方向移动,实现快速上升和下降,根据工作距离的长短,可以进行远程声控操作。适用于建筑业、化工行业、油气行业、造船、风电行业、消防救援等。
在下降过程中可自动充电。

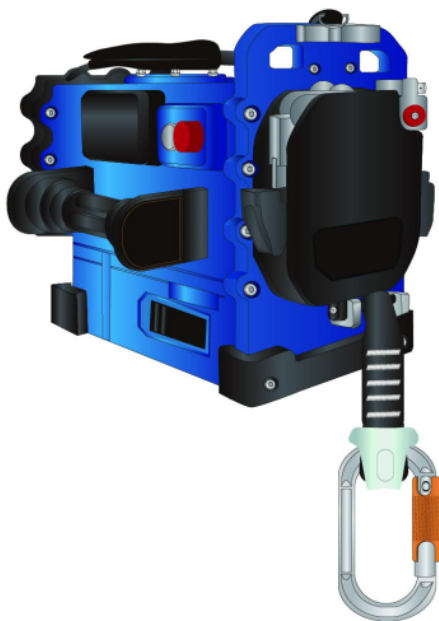

- 材质选用高强度铝合金材质
- 双保险装置
- 最大承重: 250KG
- 使用温度范围: -20~40°C
- 往返航程距离 ≥600M
- 电池寿命 (循环使用次数)≥500次
- **CE** EN14492-1 : 2006/A1:2009

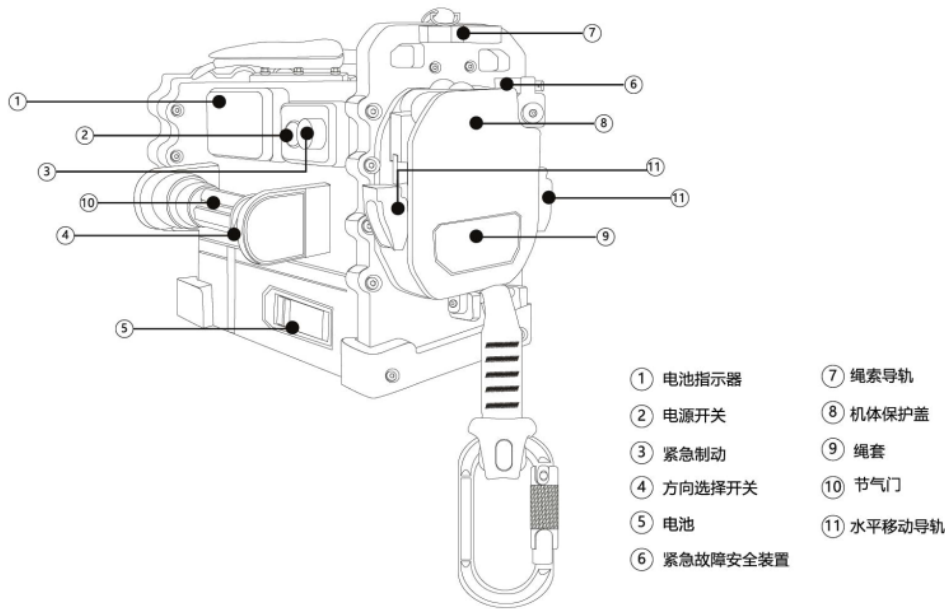

电动升降机产品		
部件	功能	备注
电池指示器	电池消耗指示器	
紧急制动	电子故障	
电源开关	通电/断电开关	
方向选择开关	上下方向控制	
电池	封闭结构(锂离子)	
紧急故障安全装置	1)预防快速坠落事故 2)停止后,使用锁定释放杆向下移动	
绳索导轨	绳索与装备连接装置	
机体保护盖	绳索抓取装置	
绳套	防止绳索偏离	
节气门	升降速度控制	
蓄电池锁定和释放杆	蓄电池箱锁止和释放杆	
紧急下降杆	机械制动器释放装置	下降装置
水平移动导轨	水平移动	




06. 汽油升降机

AN KEA

汽油升降机是利用引擎功率控制电机升降的设备,可以进行垂直方向移动或者倾斜角度30°以内方向的移动,实现快速上升和下降。每款升降机又分为速度型(S:speed)和重量型(W:weight),适用不同场景需求。



- 材质选用高强度铝合金材质
- 双保险装置
- 最大承重: 250KG
- 适用温度: -20°C至40°C
- **CE** EN14492-1:2006/A1:2009

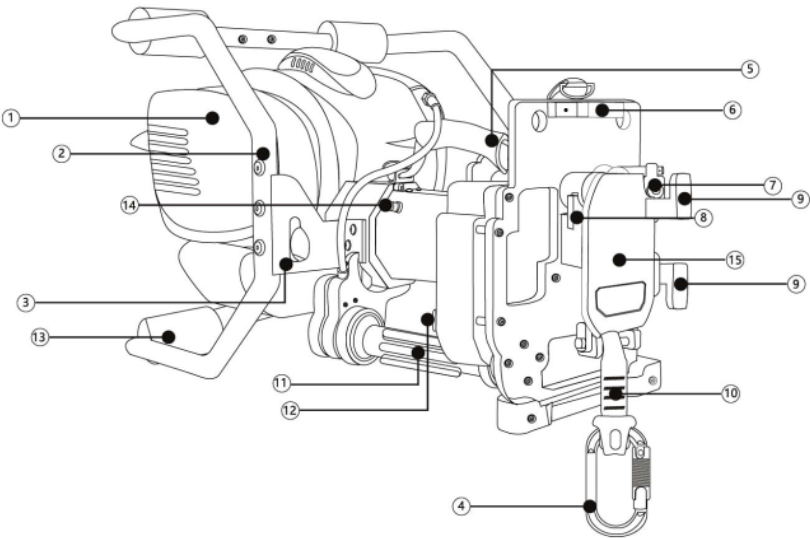

- ① 发动机罩

② 发动机防护罩

③ 发动机保护架
- ④ 锁扣

⑤ 握柄

⑥ 钢丝绳导向器
- ⑦ 紧急防坠落装置

⑧ 盖锁定杆

⑨ 摩擦制动器
- ⑩ 吊索

⑪ 单项制动杆

⑫ 节气门固定阀
- ⑬ 发动机保护橡胶

⑭ 发动机停机开关

⑮ 机体保护盖

电动升降机产品参数											
型号	电动升降机									汽油升降机	
	ML			RS		FG		ND		MN	
	S1	L1	W1	S1	W1	S1	W1	S1	W1	S1	W1
电源	马达功率提升器										
应用领域	军用			救援		消防及政府机构		工业		工业	
总重量(KG)				15.5				14.5	15.5	13.5	
尺寸(CM)				24*26*34				24*26*31	24*26*34	28*32*48	
工作负荷极限(KG)				200				110	200	170	200
最大负荷极限(KG)				250				120	250	190	250
上升速度(M/S)				0~0.45				0~0.9	0~0.45	0~0.45	0~0.3
航程距离(M)				600				600	600	700	
使用温度范围(°C)						20-40					
电池						Li-ion				X	
电池充电时间(MIN)						90				X	
电池寿命(循环次数)						500				X	
燃料/油箱容量(L)						x				0.63/0.1	
制动模块						电磁制动器(电子控制)				单向制动器	
紧急停止开关						蘑菇型开关				X	
紧急制动模块						机械制动					
下降控制						油门杆/电磁制动器(手动控制)				摩擦制动器+绳索	
遥控距离(M)						250				X	
遥控频率(GHZ)						2.4				X	
外壳材料						铝合金					

