

可移动挂点装置系统
KIK A360
< B型挂点装置 >

- KIK A360拥有创新的设计。
- 锚点可以在卡车停放的任何地方创建。
- KIK A360 可以更安全地装载/卸载卡车。
- 得益于其 360 度旋转功能，可在并排停放的两辆车上使用。
- 工作空间可以按180度或30度的间隔分隔。
- 安装时无需平衡砝码。
- 具有主动减震系统。
- 具有伸缩式车身，可以通过叉车快速安装，叉车可以升高至少3米。
- 可与多种类型的支腿一起使用，划分工作区域。




防坠落挂点装置按作业类别可分为：

- A型挂点装置 (GB30862-2014,A EN795:2012,A)
- B型挂点装置 (GB30862-2014,B EN795:2012,B)
- C型挂点装置 (GB38454-2019 EN795:2012,C)
- D型挂点装置 (GB38454-2019 EN795:2012,D)
- E型挂点装置 (GB30862-2014,E EN795:2012,E)

可移动挂点装置系统解析
EXPLAIN



KIK A360产品参数			
产品型号	KIK A360	产品材质	不锈钢
额定载荷	12kn	最大高度	7.1m
使用人数	1人	最大工作范围	φ6m
有效期限	20年(有条件)		

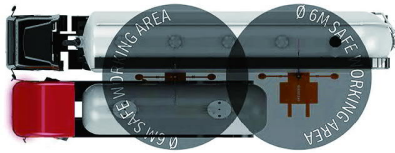

● 图示1



● 图示2