

安克兰

ANCHORLINE

工业 | 民用 | 建筑 | 刚性 | 生命线 |



GB38454-2019

日照安克兰安全技术有限公司 / 安克兰防护设备(青岛)有限公司


ADD: 山东省日照市东港区柳州路与绍兴路交汇处安克兰厂区

TEL: + 4008-0633-80

www.anchorlifeline.com

TEL: +49(0)2242 909 7230

www.anchorline.de



安克兰 | ANCHORLINE

ANCHORAGE SYSTEM 01

必须严格遵守**装配说明书 [1]** 和**安全须知单 [2]** 中的指示。

一、产品介绍

刚性生命线系统是一种锚固装置，可以承载3人同时使用，它由一个流畅的安全滑块和轨道组成，即所谓的生命线，或安全线。这一装置，是使轨道固定在一个结构上，旨在确保个人或多人有可能发生坠落的高空能够安全地工作，为他们提供一个更加自由的活动空间。它可以通过直线、曲线方式运行。

二、使用说明：



注意

使用本产品的用户有责任确保自己熟知使用说明，接受正确维护和使用的培训，同时应当了解该装置的操作特点、应用局限性以及不正当使用所带来的后果。使用该产品时，不可超出其负荷限制，也不可用于设计之外的其他用途。

使用者有责任确保他们理解、明了并遵循谨慎和使用该设备的所有指令以及进行必要的培训，如果系统中的任何组件被改变或无视本手册的说明操作可能会引起一些严重的后果。因此，建议使用者不时地重新阅读这些说明。如未按正确使用方式使用而产生的任何后果均由使用者自行承担。

重要信息： 在使用本产品前请将ID标签中的产品识别信息记入该手册的检查与维护记录中。如对本产品在相关应用领域的使用，维护或适用性存在任何问题，请联系本公司。

1. 应用范围

由多个部件组成的，用于连接坠落防护装备（全身式安全带、安全绳等连接装置）与附着物（墙、地面、脚手架等固定设施）的装置。适用于为防止高处坠落且体重及负重之和不大于100kg的作业人员所使用的水平生命线装置。使用该产品时，不可超出其负荷限制，也不可用于设计之外的其他用途。



警告

凡涉及使用此装备的活动都具有一定的危险性。您应对个人的行动、决定和安全负责。

在使用前应做好以下准备工作：

- 阅读并理解全部使用指南
- 针对该设备的使用，进行特定训练
- 熟悉您的装备，了解其性能及使用限制
- 理解并接受所涉及的风险


一旦忽视上述任何一条警告，将有可能造成严重伤害甚至死亡。

该产品只能由有能力且负责任的人使用，或在有能力且负责人人的直接目视监督下使用。您应对个人的行动、决定和安全负责并承担后果。如果您无法承担相关责任或无法完全理解本使用说明，那么请不要使用此装备。

安克兰 | ANCHORLINE

ANCHORAGE SYSTEM 02

2. 产品规格及参数

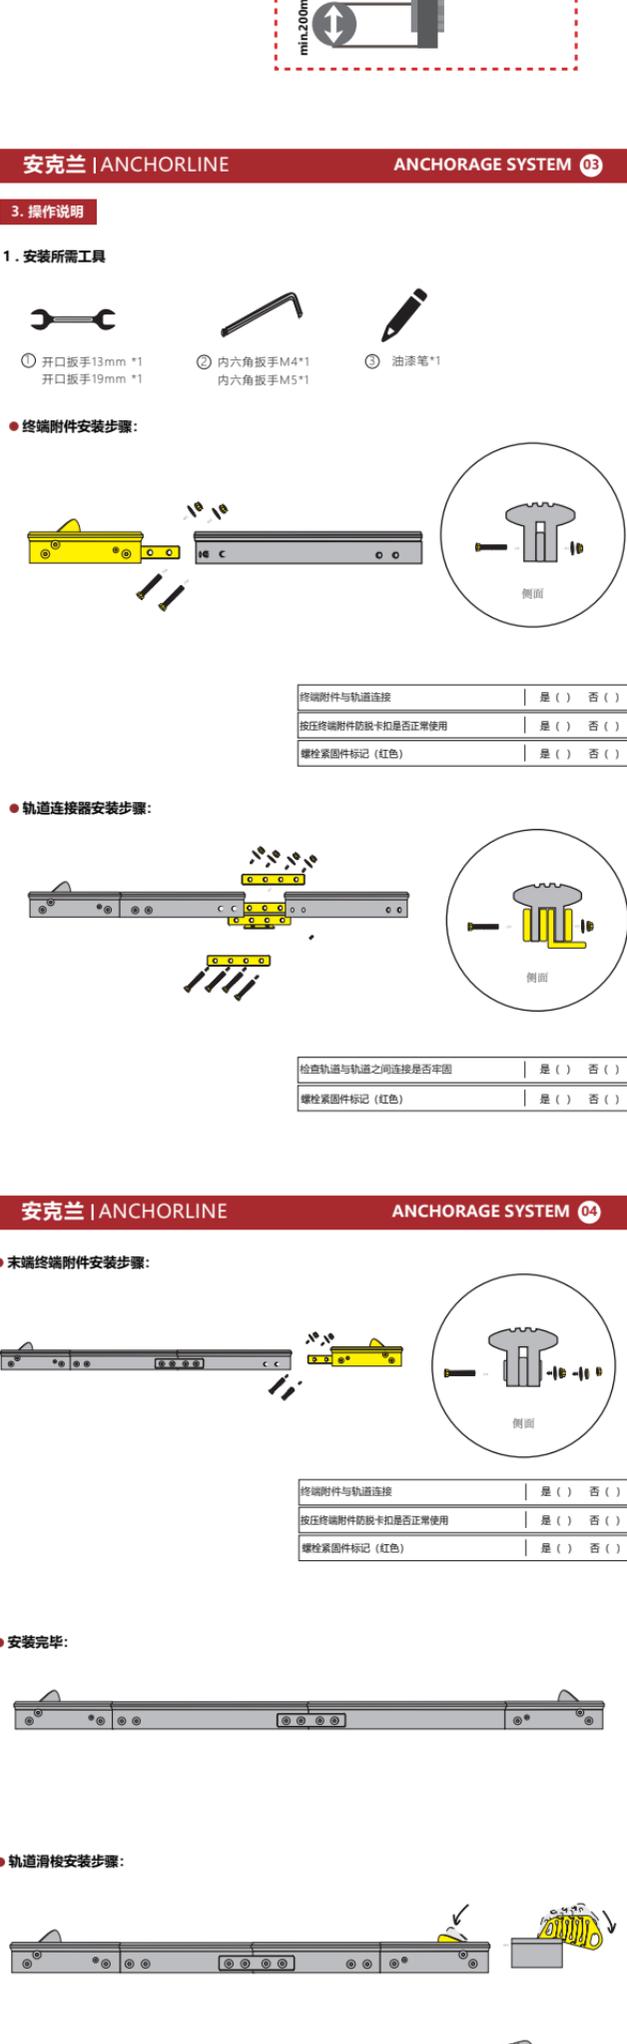

安克兰 | ANCHORLINE


ANCHORAGE SYSTEM 03

3. 操作说明

1. 安装所需工具




● 终端附件安装步骤：

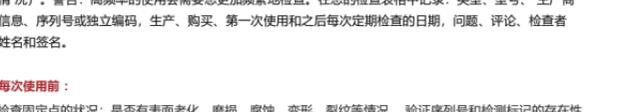

终端附件与轨道连接	是 ()	否 ()
按压终端附件防脱卡扣是否正常	是 ()	否 ()
螺栓紧固件标记 (红色)	是 ()	否 ()

● 轨道连接器安装步骤：

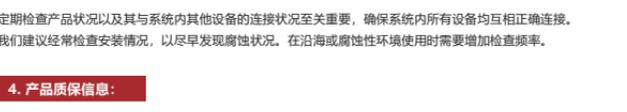


检查轨道与轨道之间连接是否牢固	是 ()	否 ()
螺栓紧固件标记 (红色)	是 ()	否 ()

安克兰 | ANCHORLINE

ANCHORAGE SYSTEM 04

● 末端终端附件安装步骤：

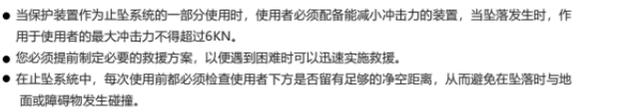


终端附件与轨道连接	是 ()	否 ()
按压终端附件防脱卡扣是否正常	是 ()	否 ()
螺栓紧固件标记 (红色)	是 ()	否 ()

● 安装完毕：



● 轨道滑块安装步骤：

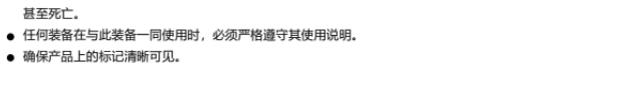

安克兰 | ANCHORLINE

ANCHORAGE SYSTEM 05

3. 使用检查及检测要点

您的安全和您使用的装备状态密切相关。

安克兰/Anchorline建议至少每12个月请专业人员进行全面检测（根据国家现行法规以及具体使用情况）。警告：高频率的使用会需要您更加频繁地检查。在您的检查表格中记录：类型、型号、生产商信息、序列号或独立编码，生产、购买、第一次使用和之后每次定期检查的日期，问题、评论、检查者姓名和签名。

每次使用前：

检查固定点的状况：是否有表面老化、磨损、腐蚀、变形、裂纹等情况。验证序列号和检测标记的存在性和易读性。
是否超过产品使用寿命（有条件下20年）。
查阅检查记录，确保该设备未发生意外事故（经历过严重冲击或负荷）。

每次使用时：

定期检查产品状况以及其与系统内其他设备的连接状况至关重要，确保系统内所有设备均互相正确连接。我们建议经常检查安装情况，以尽早发现腐蚀状况。在沿海或腐蚀性环境使用时需要增加检查频率。

4. 产品质保信息：

警告：一次意外事故将导致产品在首次使用后立即被淘汰。当您的产品存在以下问题，请立即更换：

- 经历过严重冲击或负荷。
- 无法通过产品检测。您对其安全性产生怀疑。
- 您不清楚产品的全部使用说明。

产品一旦出现上述情况及正常磨损、氧化、自行改装或改良、不正确存放、欠佳的保养、使用疏忽或用于与该产品设计之外的用途等因素，请立即停止使用。

其它附加信息：

- 当保护装置作为止坠系统的一部分使用时，使用者必须配备能减小冲击力的装置，当坠落发生时，作用于使用者的最大冲击力不得超过6KN。
- 您必须提前制定必要的救援方案，以便遇到困难时可以迅速实施救援。
- 在止坠系统中，每次使用前都必须检查使用者下方是否留有足够的净空距离，从而避免在坠落时与地面或障碍物发生碰撞。
- 确保挂点装置正确放置，从而降低坠落的风险并缩短坠落距离。
- 防坠落安全带是止坠系统中唯一可用来支撑身体的装备。
- 当多个装备组合在一起使用时，一件装备的安全功能可能会影响另一件装备的安全功能，从而导致突发危险情况的出现。
- 警告：防止您的产品与粗糙面、尖锐角或锋利物发生摩擦，或采取恰当的预防措施。

安克兰 | ANCHORLINE

ANCHORAGE SYSTEM 06



警告

- 使用者的身体条件必须适合高空作业。警告：无意识的悬挂于安全带上，可能导致严重的生理伤害甚至死亡。
- 任何装备在与此装备一同使用时，必须严格遵守其使用说明。
- 确保产品上的标记清晰可见。



提示

为了您更好的使用此产品，能够随时掌握使用检查记录，您可以通过下方二维码进行扫描登记检查记录！



ANCHORAGE SYSTEM

安克兰 | ANCHORLINE



日照安克兰安全技术有限公司

ADD: 山东省日照市东港区柳州路与绍兴路交汇处安克兰厂区

TEL: + 4008-0633-80

www.anchorlifeline.com



an.note线上检查记录表